

(清-封面)



档案号：[琼HZC-2024-057号]

海南省工程建设项目

# 建设工程招标工程量清单

(第 1 册 共 1 册)

建设工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

招标单位名称：琼山区人民法院

编制单位名称：海南海之诚项目管理咨询有限公司

编制日期：2024年11月4日

(清-签署页)

海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

# 招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 咨询法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

咨询编制人： \_\_\_\_\_ 咨询复核人： \_\_\_\_\_  
(造价员签字盖专用章) 造价工程师签字盖专用章

编制时间： 2024年11月4日

复核时间： 2024年11月4日



# 工程量清单编制说明

[琼 HZC-2024-057 号]

## 一、工程概况：

### （一）项目概况

- 项目名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目
- 建设单位：琼山区人民法院
- 建设地点：海南省海口市
- 项目内容及规模：云龙法庭示范化建设设备采购及安装。
- 工程性质：设备采购及安装。
- 资金来源：单位自筹。

## 二、编制范围：

海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目包括设备采购及安装等。

## 三、编制依据：

- 《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 《建设工程造价咨询规范》（GBT51095-2015）；
- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；
- 海南省定额站及相关部门颁发的其他有关文件；
- 委托方提供的改造内容、要求等工程资料；

委托方提供与该建设项目有关的工程建设资料以及其他相关文件，并承诺对资料的真实、完整、唯一性负责。

## 四、编制方法：

- 1 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)进行编制,工程量依据委托方提供的资料、及现场实际情况根据工程量清单计价规范计算;
- 2 措施项目,如大型机械进退场、垃圾运距等由各投标单位根据自身经验、施工组织设计等不同的施工工艺、方法,另行编制清单子目。

#### 五、计量说明:

- 1 本工程量清单编制的工程项目为海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目,具体内容有设备采购及安装。
- 2 本次工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及建设单位提供的相关资料;

#### 六、其他相关说明

- 1 本工程量清单所列示工程量作为招标基础并不代表实际工程量或结算工程量,结算工程量以现场实际发生量为准。
2. 本工程专业暂估价内容:安全岛制作暂按 1890 元/项计取,结算工程量以现场实际发生量为准。

编制单位:海南海之诚项目管理咨询有限公司

编制日期:2024年11月4日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
一		访客机						
1	030507014001	访客机	<p>1. 名称:访客机            2. 参数、配置:操作系统: Android 11 ;            屏幕参数: 访客侧: 10.1寸显示屏, 1280*800分辨率; 管理员侧: 10.1寸触摸屏, 1280*800分辨率            摄像头参数: 采用宽动态200万双目摄像头;            硬件接口: RJ45*1、USB 2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1;            通信方式: TCP/IP、Wifi;            使用环境: 室内使用;            工作电压: DC12V/3A (标配电源适配器);            产品尺寸: 249.9mm (长)*220.7mm (宽)*304.6mm (高);            设备重量: 净重4.11kg, 毛重5.8kg</p> <p>功能介绍:            人证功能: 设备支持人证(身份证)比对功能, 即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对, 验证是否为本人, 比对时间≤1s;            凭条打印功能: 支持选配一体化底座, 通过底座热敏打印机打印凭条, 或通过USB接口外接打印机打印访客凭条;            扫码功能: 通过底部单目500W像素摄像头扫码;            测温功能: 支持接入测温模块, 实现访客登记并测温功能, 同时温度会与访客信息绑定。            记录查询: 可查看访客记录, 支持按姓名、身份证号查询, 并可通过U盘导出访客记录, 访客记录容量30万条;            联网版访客软件:            访客预约功能: 支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进</p>	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			<p>行线上预约；</p> <p>已预约访客登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记。</p> <p>未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记；</p> <p>访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程；</p> <p>健康信息查询：搭配园区出入人员测温管理软件，访客预约登记/登记时查验健康码、行程码、核酸等健康信息；</p> <p>访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；</p>					
	二	监控增补						
2	030507014002	高清监控显示屏	<p>1. 名称: 高清监控显示屏</p> <p>2. 参数、配置: 75英寸安防显示器4K金属支持3840*2160@60Hz超高清显示，画面细腻、清晰</p> <p>采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰</p> <p>支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制</p> <p>实时监控设备温度，高温报警</p> <p>内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入</p> <p>高品质液晶显示屏，无闪烁、低辐射，降低眼睛疲劳，保护眼睛。</p> <p>支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放</p>	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			支持7*24小时工作模式。 显示尺寸：75 inch 屏幕可视区域：1650.24 (H) mm × 928.26 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.42975 (H) mm × 0.42975 (V) mm 亮度：400 cd/m2 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：10bit (8 bit + FRC) 对比度：4000: 1 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 雾度：25 % 连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm) × 1 音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 1 数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级及多媒体播放) × 1 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60Hz 功耗：≤ 240W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 °C~40 °C 工作湿度：10%~80% RH(无冷凝) 存储温度：-20 °C~60 °C 存储湿度：10%~90% RH(无冷凝) 外壳材料：金属 安装孔距：800mm × 400 mm, 4-M8 × 20 螺钉孔 边框宽度：28.35 mm (上), 28.80 (左/右), 36.13 mm (下)					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			(W) mm × 994.74 (H) mm × 73.4 (D) mm 净重：36.70 kg 备注说明：*出货默认不带底座； *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。					
3	031002002001	大屏支架(LCD基线)	1. 名称:大屏支架(LCD基线) 2. 参数:支架-常规壁挂支架-5598-WA1-TY 避免屏幕背面凸包与支架主体干涉 嵌入式安装时，顶部预留挂钩抬升空间 建议55寸以下四周预留30mm，55寸及以上四周预留50mm 请根据标注的挂钩孔位(VESA)选择支架  产品型号：支架-常规壁挂支架-5598-WA1-TY 颜色：黑色 材质：SPCC高强度钢(主体) 适用尺寸：55寸-98寸 毛重：6.2KG 安装孔位：(400~900)x(200~600) 产品承重：150KG	套	1			
4	030507008001	网络摄像机	1. 名称:高清云台摄像机 2. 参数:400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持Smart IR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm, 水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm, 水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm, 水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm, 水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af, Class 3 电流及功耗：DC：12 V, 0.42 A, 最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：519 g 防护：IP66 3. 名称：网络摄像机					
5	031002002002	摄像机支架	1. 名称：摄像机支架 2. 参数：颜色：白 材质：铝合金 最小管径：184.6 × 94 × 65mm 承重：0.7KG	套	3			
6	031002002003	摄像机万向接支架	1. 名称：摄像机万向接支架	套	6			
7	030501012001	交换机	1. 名称：交换机 2. 参数：提供8个千兆PoE电口 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.91 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：60 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 支持6 KV防浪涌 (PoE口) 线速转发、无阻塞设计 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 千兆网络接入设计 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 供电方式：48 VDC，1.35 A 安装方式：桌面式	台	1			
8	030501004001	网络硬盘录像机	1. 名称：网络硬盘录像机 2. 参数：1.5U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，已内置8块4TB硬盘，总容量32TB 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 <b>【产品性能】</b> 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出					
9	030507008002	室外防水不锈钢监控箱(300*400)	1.名称:室外防水不锈钢监控箱(300*400)	台	2			
10	030507008003	3.5米监控立杆(带80公分横臂)	1.名称:3.5米监控立杆(带80公分横臂)	台	2			
11	030507008004	1.5米监控挂墙杆(带40公分横臂)	1.名称:1.5米监控挂墙杆(带40公分横臂)	台	1			
12	010501006001	立杆基础	1.立杆基础 2.混凝土强度等级:C30 3.暂按500mm*500mm*500mm计算	m3	0.38			
13	041102002001	基础模板	1.构件类型:立杆基础模板	m2	3			
14	030502005001	六类网线室外	1.名称:六类网线室外	m	305			
15	030408001001	3*1.5电缆线	1.名称:3*1.5电缆线	m	190			
16	030502007001	4芯单模光缆	1.名称:4芯单模光缆	m	200			
17	030411001001	20PVC线管	1.名称:20PVC线管	m	370			
18	030502014001	8芯光纤熔接盒	1.名称:8芯光纤熔接盒	芯	2			
19	030502015001	单模光纤收器	1.名称:单模光纤收器	个	2			
20	030502016001	尾纤	1.名称:尾纤	根	6			
21	030404035001	4位电源插排	1.名称:4位电源插排	个	8			
22	030404035002	电源三插头	1.名称:电源三插头	个	2			
23	041001001001	开挖路面	1.路面切割,回填	m2	4			
24	030507017001	安全防范分系统调试	监控设备安装调试	系统	1			
	三	会议机						
25	030507014003	拆除LED	1.名称:拆除LED 2.规格:暂按10m2计算	台	1			
26	030507014004	100寸高清无线投屏会议	1.名称:100寸高清无线投屏会议机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		机	2. 参数、配置:屏幕尺寸 100" 背光类型 D-LED 分辨率 3840*2160, 亮度 350cd/m <sup>2</sup> 屏对比度 5000:1, 响应时间 6ms 像素点距 0.4298 mm x 0.4298 mm 帧频 60 Hz, 视角 178° (H) / 178° (V) 色彩饱和度(x% NTSC) 72 % 可视面积 2204.6(横) ×1239.9(竖) mm 色彩度 1.07B(8bit) 寿命 50,000 hrs 方案 芯片 T982 系统属性 系统版本 Android 11.0 CPU 架构 A55*4 CPU 工作主频 1.9 GHz CPU 核心数 四核 GPU Mali- G52 MP2 内部缓存容量 (RAM) 4 GB DDR4 内部存储容量 (ROM) 32 GB Standard 电源参数 电源 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 3.5A 待机功耗 ≤0.5W OPS 电源 18V(DC)/6.5A= 117W 功能 伴音功率 8Ω/10W *2 电源开关 *1 系统兼容Windows7/10 安卓输入输出接口 LAN 接口 *1 AV IN *1 AV OUT *1 Earphone OUT *1 RF-IN *1 SPDIF *1 HDMI输入 *2 (板载2路, 前置1路) Touch-USB *2 (板载1路, 前置1路) RS-232 *1 USB2.0 *5 (前置3路 USB双通道识					
	四	前台设备						
27	030507014005	27寸信息发布机	1. 名称:27寸信息发布机 2. 参数、配置:操作系统 Android 7.1 Cpu 四核 内存 1g	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			闪存容量 8g 显示屏幕 全新钢化玻璃硬屏 最高分辨率 1920×1080 逐行显示 视角 (CR>10) 178(水平); 178°(垂直) 颜色 16.7M彩色 亮度 >350cd/m2 对比度 >1200:1 讯号响应时间 <9ms 可视面积 598*336mm 背光形式 LED 屏比例 16:9 背光寿命 >60000小时 整机平均无故障时间 MTBF(小时) 暂无 安装方式 壁挂(横竖通用) 功能指标 支持视频编码格式: MPEG1/2/4、DIVX、XVID、H.264、VC-1 支持视频文件封装格式: MPG、AVI、WMV、TS、MP4、MOV、FLV 支持图像格式: BMP、JPEG、PNG、GIF 支持音频编码格式: MPEG-1 Layers I、II、III2.0; MPEG-4 AAC; 24-bit PCM 支持音频文件封装格式: MP3、WAV、WMA 音量 后台控制 自动开、关机 支持 播放模式 循环播放、插播、定时、定次等播放模式					
28	030504004001	软件	1. 名称:软件 2. 参数、配置:通过局域网或广域网将中端的节、播出任务发送播放终端,并实现节及设备的远程控制与管理。播放终端按照中端的命令进 播放节,可以进 分组播放也可对 单独播放。同时可随时插播 字、图像、视频组合多媒体内容; 持多种视 频编码标准和图 格式; 实时插播字幕; 统 集中控制终端平台包含(WINDOWS、Android)硬件架构的 络远程控制管理、系统 检 启动,	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			远程 动升级 件；实现 络实时或定时上下 载节 。					
29	031002002004	吊装支架	1. 名称: 吊装支架 2. 形式: 吊装伸缩支架	套	6			
30	030504001001	国产台式机	1. 名称: 国产台式机	台	6			
31	030504004002	台式机操作系统及软件	1. 名称: 台式机操作系统及软件 2. 参数、配置: 包含国产桌面操作系统、国产office专业版、OFD版式软件及杀毒软件	套	6			
	五	投影设备						
32	030507014006	投影机	1. 名称: 投影机 2. 参数: 投影技术: 3LCD, 液晶板尺寸≥0.63英寸; 3. 标准亮度≥4500流明 (ISO21118标准); 4. 对比度≥20000: 1; 5. 标准分辨率1024*768 (XGA), 兼容16:9, 16:10; 6. 灯泡功率≥240W UHM 灯泡, 整机功耗≤320W, 节能模式下待机功耗≤0.5W; 7. 灯泡寿命≥5000小时, 节能模式下寿命≥7000小时; 8. 镜头: 手动变焦≥1.6倍; 9. 内置扬声器≥10W; 10. 机器重量≥3.3KG;	台	1			
33	030507014007	120英寸玻珠电动幕	1. 名称: 120英寸玻珠电动幕 2. 参数: 产品比例: 16:10 幕面尺寸: 2660*1680mm (包黑边) 有效面积: 2580*1610mm (W*H) 外壳尺寸: 2980*90*90mm 重量: 12.9kg 亮度系数: β=2.02 有效散射角: 2α=34° 幕面解像力 (锐度): 100线对/mm	台	1			
34	031002002005	投影吊架	1. 名称: 投影吊架	套	1			
35	030502009001	光纤高清线	1. 名称: 20米高清线	条	1			
36	030502017001	无线R001	1. 名称: 无线R001	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 参数:1发1收, 可达30米视距, 1xHDMI接口, 1x网络接口, 1x3.5mm音频接口, 1xUSB接口, 1x12V1A电源接口, 一键联•主机和一键联•按键之间, 支持有线路由或无线路由功能(2.4G), 手机投屏同时可以上网, Windows 7/8.1/10 32和64位, MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上支持智能手机无线投屏兼容airplay功能, 推荐使用iOS9/iOS10/iOS11, OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安装APP, ESHOW)					
	六	会议系统配置清单						
	(一)	数字会议系统						
37	030506001001	真分集无线会议主机	1. 名称:真分集无线会议主机 2. 参数:1. 一拖无限个会议单元 2. 单元位置可预设视像跟踪功能, 一台主机可直接2台高清摄像云台, 最多可接6台高清摄像头 3. 单元可设主席和列席 4. 无线主控机采用≥5寸触控显示屏没有任何按键简洁时尚 5. 一体化精美短杆设计坚固耐用 音束阵列拾音距离可达≥80cm 6. 设有自动扫频功能主机雷达扫描周边环境无线电波自动选择一个没有干扰的频率使用* 7. 实时语音录音方便回放 8. 无线对频技术, 会议单元随时可增加数量。 9. 多年会议模式(主席优先/轮替模式/限制模式) 10. 自动检测主机和会议单元的距离, 调节发射功率。 11. 语音智能视像跟踪功能准确快速拍摄到发言中的会议成员 12. 5G通讯超算处理器实	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			现语音切换零延时 13. 真分集语音接收更稳定距离更远					
38	030506001002	真分集无线会议主席单元	1. 名称:真分集无线会议主席单元 2. 参数:1. 一拖无限个会议单元 2. 单元位置可预设视像跟踪功能, 一台主机可直接2台高清摄像云台, 最多可接6台高清摄像头 3. 单元可设主席和列席 4. 单元采用≥3寸TFT高清彩色显示屏 5. 单元内置≥2200mAh聚合物电池可连续工作10小时以上 待机20小时以上 6. 一体化精美短杆设计坚固耐用 音束阵列拾音距离可达50cm 7. 设有自动扫频功能主机雷达扫描周边环境无线电波自动选择一个没有干扰的频率使用 8. 实时语音录音方便回放 9. 无线对频技术, 会议单元随时可增加数量。 10. 会议模式 (主席优先/轮替模式/限制模式) 11. 自动检测主机和会议单元的距离, 调节发射功率。 12. 语音智能视像跟踪功能准确快速拍摄到发言中的会议成员 13. 5G通讯超算处理器实现语音切换零延时	台	1			
39	030506001003	真分集无线会议代表单元	1. 名称:真分集无线会议代表单元 2. 参数:1. 一拖无限个会议单元 2. 单元位置可预设视像跟踪功能, 一台主机可直接2台高清摄像云台, 最多可接6台高清摄像头 3. 单元可设主席和列席 4. 单元采用3寸TFT高清彩色显示屏 5. 单元内置2200mAh聚合物电池可连续工作10小时以上 待机20小时以上 6. 一体化精美短杆设计坚固耐用 音束阵列拾音距离可达50cm 7. 设有自动扫频功能主	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			机雷达扫描周边环境无线电波自动选择一个没有干扰的频率使用 8. 实时语音录音方便回放 9. 无线对频技术，会议单元随时可增加数量。 10. 会议模式（主席优先/轮替模式/限制模式） 11. 自动检测主机和会议单元的距离，调节发射功率。 12. 语音智能视像跟踪功能准确快速拍摄到发言中的会议成员 13. 5G通讯超算处理器实现语音切换零延时					
40	031101007001	5G WiFi无线会议单元专用充电箱	1. 名称:5G WiFi无线会议单元专用充电箱 2. 参数:1. 宽电压输入100V-240V AC: 50/60Hz ; 2. 支持快充慢充，快充USB口输出9V，慢充输出5V; 3. 锂电池为小于1000mAH，充满小于3.5小时； 4. 能同时给10个单元充电； 5. 满足充电QC3.0协议。	套	2			
	(二)	专业扩声系统						
41	030506001004	会议系统专用全频音箱	1. 名称:会议系统专用全频音箱 2. 参数:1. 箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2. 单元结构LF:8"低音×1, HF:1.35"高音×1 3. 频响范围(±3dB): 70-18520Hz 4. 灵敏度(折算到1m, 1W): ≥94dB 5. 额定阻抗: ≥6Ω 6. 总谐波失真: 250Hz~2kHz ≤4%, 2kHz~6.3kHz ≤3% 7. 最大声压级: ≥117dB 8. 额定功率: ≥150W 9. 指向性(H×V) 90°×40° ▲10. 提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章(报告内容需要包含	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			第3、4、5、6项)。					
42	030506001005	双通道专业数字功放	1. 名称:双通道专业数字功放 2. 参数:1. 双声道立体声专业数字功率放大器,每声道音量可调; 2. 具有XLR平行输入输出接口,更适合专业设备的应用习惯; 3. 内置先进的电压压限,可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常,出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元; 4. 支持三种输出方式可选:双声道、单声道和BTL桥接;支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座(仅限于立体声工作模式)两种方式功率输出; 5. 各通道均配备LED工作状态指示; 6. 多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道(8Ω)额定输出≥230W,每声道(4Ω)额定输出≥350W,桥接(8Ω)额定输出≥700W; 7. 为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道(8Ω)失真限制的输出功率:≥230W;增益限制的有效频率范围:20-20000Hz;总谐波失真:≤0.5%;最小源电动势:≤1100mV;信噪比:≥95dB;	台	2			
43	031002002006	支架	1. 名称:支架 2. 参数:承重20公斤 面板于底板之间选材加厚铝件无焊接,做工精美,采用12.9级加硬螺丝,牢固稳定 可左右,上下调节角度	套	4			
44	030506001006	数字前级音频处理器	1. 名称:数字前级音频处理器 2. 参数:1. 设备采用铝合金拉丝面板机箱,配备5路Mic输入,1组立体声线路输入,6路平衡输出; 2. 内置输入输出增益调节器,噪声门,压缩器,均衡器,分频器,延时器,反馈抑制器,	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回声效果器，混响效果器等DSP功能。 3. 设备提供USB线连接电脑进行控制，亦可通过面板小屏进行控制，RS-232连接中控远程控制，16个场景的储存和切换，适合用在各种专业扩声场合。 4. 前面面板2英寸高清LCD显示屏，多功能可调节旋钮，哑音及编辑状态； 5. 支持U盘MP3、蓝牙音源播放，通过面板不同的旋钮分别控制音乐音量，话筒音量和效果音量； 6. 支持2路可选音频信号输入，6路音频信号输出，5个话筒输入(其中1/4, 2/5是可选择的)，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz； 7. 输出通道支持控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量，有延时和相位控制及哑音设置，输出延时最大值为100ms； 8. 支持通过面板的功能键和拨轮进行功能设置，支持连接电脑通过PC控制网页来控制设备； 9. 支持通过面板的“LOCK”键来锁定面板操作的部分或全部功能，以防止意外操作破坏；					
45	030506001007	调音台	1. 名称:调音台 2. 参数:1. 每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器； 2. 具有≥10路XLR平衡单声道输入接口、2路立体声输入接口、2个编组输出接口、2组AUX输出接口、1组返回接口、1组监听耳机输出接口； 3. 具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、MAV音频格式； 4. 具有48V幻象供电功能； 5. 具有DSP数字效果器； 6. 具有LED显示屏清晰显	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			示播放状态; 7. 支持USB录音、也可连 电脑播放音乐;					
46	030506001008	专业反馈抑制效 果器	1. 名称:专业反馈抑制效 果器 2. 参数:1. 功能参数: 6 个等级的反馈啸叫处理 等级调节、噪声门处理 调节、31段参数均衡器 调节、输入模拟增益调 节以及混响功能参数调 节  2. DSP 芯片:  3. 信号处理 32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz 4. 音频系统延迟 < 0.7 ms 5. 数模转换 24-bit 6. 采样率 48KHz  7. 模拟音频输入输出 8. 输入通道 2路输入(平 衡/非平衡) 9. 音频接口 卡侬(XLR) 平衡输入输出, 单端( RCA)非平衡输入输出 10. 输入阻抗 100Ω 11. 最大输入电平 15dBu 12. 输出通道 2路输出( 平衡/非平衡) 13. 输出阻抗 470Ω	台	1			
47	030506001009	电源时序器	1. 名称:电源时序器 2. 参数:1. 采用16A万能 插座, 能兼容全部产品 电源接口, 支持8路时序 电源: ▲2. 采用液晶显示屏, 可实时显示当前日期、 时间、星期、每一通道 的电管指标、通道开关 状态及定时点信息等; (提供第三方检测报告 复印件并加盖厂家公章 或者提供设备产品功能 信息截图并加盖厂家公 章) 3. 内置高精度时钟芯片 , 可根据日期时间设定 , 无需人为操作, 自动 联网校时功能, 让设备 管理更简单; ▲4. 支持Web页面远程管	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计								
			理控制操作，实现远程集中控制；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章或者提供设备产品功能信息截图并加盖厂家公章） 5. 支持每路独立手动控制电源输出，也可一键开关控制8路电源从前到后输出，按设定间隔时间顺序开机，从后向前按设定间隔时间关机，间隔时间可调； ▲6. 可设置定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置；（提供第三方检测报告复印件并加盖厂家公章或者提供设备产品功能信息截图并加盖厂家公章） 7. 支持电脑远程监控设备每个通道的当前电流、功率等参数； 8. 支持RS-232、RS-485串口控制协议，支持外部中央控制设备控制； ▲9. 支持场景调用，可保存多种情景下每路开关状态，方便快速调用；（提供设备管理功能界面截图并加盖厂家公章） 10. 支持特设欠压、超压检测及报警功能，最大输入电流60A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V； ▲11. 支持每路设置“电流上限”、“电流下限”、开启“断电保护”功能；（提供设备管理功能界面截图并加盖厂家公章） 12. 设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 13. 支持≥254台设备远距离级联功能； 14. 工作电压：110V~240V； 15. 后面板8只受控16A万用插座可适应不同标准要求（万能座、欧标座、美标座）； 16. 插座标准：兼容国标					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头；					
	(三)	辅助材料						
48	030506001010	卡侬头	1. 名称:卡侬头 2. 参数:1.2M卡侬头(母)-卡侬头(公)	台	12			
49	030502001001	机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:22U 600*600*1200	台	1			
50	030506001011	多媒体地插	1. 名称:多媒体地插 2. 参数:一个电源、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络	台	1			
51	030502009002	3.5转双莲花	1. 名称:3.5转双莲花 2. 参数:3-5米,用于手机、电脑接调音台播放音乐。	条	1			
52	030502009003	卡侬公母头	1. 名称:卡侬公母头 2. 参数:根据现场调音台位置制作适合长度的卡侬线。	条	5			
53	030502005002	音响金银线	1. 名称:音响金银线 2. 参数:单股300芯,双股600芯金银线,按需购买。	m	200			
54	030502005003	音频线(咪线)	1. 名称:音频线(咪线) 2. 参数:两芯带屏蔽音频线50米,根据实地测量为主,提供参考。 3. 规格:RVVP2*0.3	m	100			
55	030502005004	电源线	1. 名称:电源线 2. 参数:强电线,给会场设备供电,根据实地测量为主。 3. 规格:RVV3*1.5	m	100			
56	030411001002	布线管	1. 名称:布线管 2. 材质:JDG 3. 规格:Φ25	m	100			
57	030411001003	布线管	1. 名称:布线管 2. 材质:KBG 3. 规格:Φ32	m	100			
	七	空调设备						
58	030701003001	空调柜机	1. 名称:空调柜机 2. 参数:匹数:3匹(7000-7200W) 冷暖类型:冷暖 定/变频:变频 能效等级:一级能效	台	8			
	八	自助车牌识别停车系统+门禁管理系统+人行通道管理						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	(一)	进出口设备清单						
59	030507016001	闸机	1. 名称: 闸机 2. 参数: 尺寸: 高1050mm*长350mm*宽260mm 电机: 24V 直流无刷电机150W电机 速度: 可调3S—6S 3. 包含设备: 栅栏自动道闸、数字车辆检测器	套	1			
60	030507016003	控制机	1. 名称: 车辆号牌自动识别设备 2. 参数: 车牌识别: 识别率≥99%, 后五位识别率≥99%; 车牌识别种类: 民用车牌, 警用车牌, 2013式新军用车牌, 2013式武警车牌及2002式新车牌; 触发方式: 视频触发、地感线圈触发、视频和地感线圈混合触发, 车辆捕获率≥99%; 图片输出: 500万像素JPEG; 成像器件: 1/2.8" SONY ExmorSensor, ProgressiveScan, Super Low Light CMOS; ; 有效像素: 1920(H) ×1080(V); 最低照度: 0.1Lux; 信噪比: ≥50db (AGC OFF); 补光灯参数: 4颗大功率LED白光灯; 光学镜头: 接口CS, 镜头固定光圈, 焦距6mm; 宽动态范围: ≥100dB; ; 网络接口: 10/100M 网络自适应, RJ45适配器; 图像分辨率: 主码流 (分辨率可配置): 1920*1080 (1080P), 1-25 (30) 帧/秒; 1280*720 (720P), 1-25 (30) 帧/秒; 704*576 (D1), 1-25 (30) 帧/秒; 352*288 (CIF), 1-25 (30) 帧/秒; 3. 包含设备: 机箱、补光灯、语音提示、显示屏	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	030507005001	门禁	1. 名称：门禁 2. 包含设备：人脸识别门禁机、门禁电源、大号闭门器、防水磁力锁	台	2			
62	030507005002	人行通道闸	1. 名称：人行通道闸 2. 包含设备：人脸识别门禁机、门禁电源、人行摆闸	台	2			
	(二)	管理中心						
63	030507016004	停车场管理设备	1. 名称：停车系统服务器	套	1			
64	030507014008	触摸一体机	1. 名称：触摸一体机	台	1			
65	030501009001	千兆有线企业级路由器	1. 名称：千兆有线企业级路由器 2. 规格：5口	台	1			
66	030501012002	千兆交换机	1. 名称：千兆交换机 2. 规格：5口	台	1			
	(三)	管线材						
67	030411001004	20PVC线管	1. 名称：20PVC线管	m	200			
68	030502005005	电源线	1. 名称：电源线 2. 规格：RVV3*1.0	m	400			
69	030502005006	网络线	1. 名称：网络线 2. 规格：UTP-5	m	915			
70	030411004001	地感线	1. 名称：地感线 2. 规格：BV1.0	m	300			
	(四)	项目施工、安装调试						
71	030507017002	停车场管理系统调试	1. 名称：停车场管理系统调试	系统	1			
		措施项目						
72	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙  
 法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 法庭示范化建设设备采购及安装项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								







# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设  
设备采购及安装项目

标段：海口市琼山区人民法院云  
龙法庭示范化建设设备采购及安  
装项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	安全岛制作		1890			
合 计			1890			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭 龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
标段：海口市琼山区人民法院云  
示范化建设设备采购及安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目  
 标段：海口市琼山区人民法院云龙法庭示范化建设设备采购及安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 营业执照

(副本) (2-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

统一社会信用代码  
91450000MA5P333243E

名称 海南海之诚项目管理咨询有限公司

注册资本 伍佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年10月02日

法定代表人 朱继送

营业期限 长期

经营范围 许可项目：工程造价咨询业务；司法鉴定服务；测绘服务；安全评价业务；检验检测服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  
一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；招投标代理服务；安全咨询服务；专业设计服务；政府采购代理服务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所 海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸中心F座905


琼 02529684

登记机关



2022 年 07 月 01 日

## 海之诚法人身份证

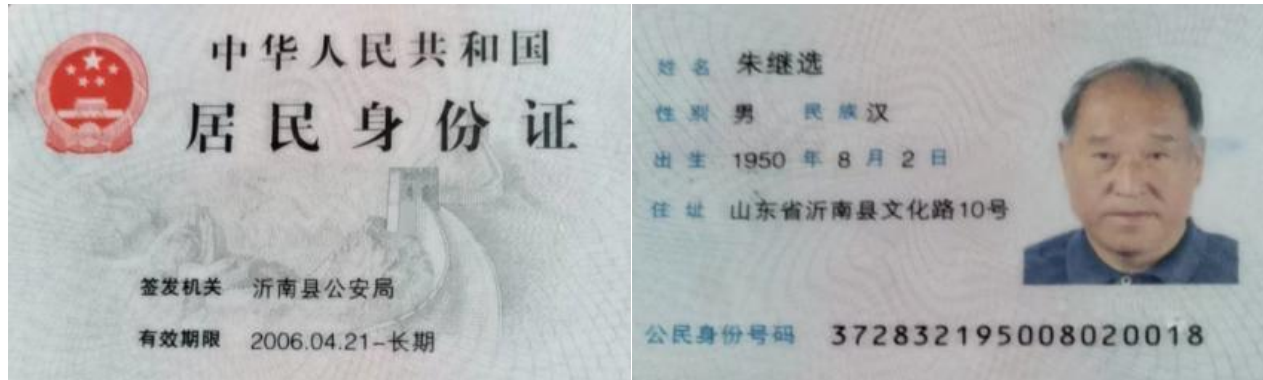



姓名: 陈 劲  
 性别: 男  
 职 称: 工程师  
 出生年月: 1982年12月30日  
 聘用单位: 新疆通辉项目管理有限  
公司

证书号已变, 见其变更栏

证书编号: 建[造]20650005121  
 初始注册日期: 2020年03月13日

注册机关盖章:   
 发证日期: 2020年13日

注册造价工程师延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日	有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日	有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日

注册造价工程师变更注册登记栏

第一次变更 原聘用单位: 新疆通辉项目管理有限公司	现聘用单位: 海南海之诚项目管理咨询有 限公司 建[造]14204600001607
原省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日	现省级(部门)注册初审机关 公 章 2022年 03月 29日
第二次变更 原聘用单位:	现聘用单位:
原省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日	现省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日

46



姓名: 张红军  
 性别: 男  
 职 称: 高级工程师  
 出生年月: 1969年08月13日  
 聘用单位: 海南华瑞方園工程监理  
有限公司

证书编号: 建[造]14460000910  
 初始注册日期: 2014年12月26日

注册机关盖章:   
 发证日期: 2014年13日

注册造价工程师变更注册登记栏

第三次变更 原聘用单位: 江苏中建设项目管理 咨询有限公司	现聘用单位: 海南海之诚项目管理咨询 有限公司
原注册初审机关(公章) 年 月 日	现注册初审机关(公章) 2022年 03月 29日
第四次变更 原聘用单位:	现聘用单位:
原注册初审机关(公章) 年 月 日	现注册初审机关(公章) 年 月 日

注册造价工程师变更注册登记栏

第五次变更 原聘用单位:	现聘用单位:
原注册初审机关(公章) 年 月 日	现注册初审机关(公章) 年 月 日
第六次变更 原聘用单位:	现聘用单位:
原注册初审机关(公章) 年 月 日	现注册初审机关(公章) 年 月 日

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式

海南省建设标准定额站 编制